

ATM 망에서 인터넷 서비스를 위한 셀 스케줄링 알고리즘

Cell Scheduling Algorithm for Internet Service over ATM Networks

조해성

건양대학교 전자정보공학부

Hae-Seong Cho(hscho@konyang.ac.kr)

요약

최근 ATM 포럼에서 승인한 GFR(Guaranteed Frame Rate) 서비스는 ATM 망에서 TCP/IP 트래픽을 효율적으로 서비스하는 중요한 서비스가 될 것으로 기대된다. GFR 서비스는 프레임 단계에서 최소 대역 서비스를 보장할 뿐 아니라 가용 대역을 공평하게 사용하도록 지원한다. 본 논문에서는 GFR 서비스를 위한 새로운 셀 스케줄링 알고리즘을 제안한다. 제안된 알고리즘은 VC에 우선순위를 제공하고 버퍼에 있는 좀 더 서비스를 받지 못한 셀에 좀 더 높은 우선순위를 부여한다. 높은 우선순위의 VC들은 낮은 우선순위의 VC들 보다 더 많은 서비스를 받는다. 제안된 알고리즘은 GFR VC에 MCR 보장과 공평 대역 공유를 제공할 수 있다. 시뮬레이션 결과는 제안된 셀 스케줄링 알고리즘이 TCP 출력과 공평성 면에서 기존의 알고리즘 보다 우수한 성능을 제공함을 보여주고 있다.

■ 중심어 : | GFR | 최소대역 보장 | 공평성 |

Abstract

Guaranteed Frame Rate(GFR), recently approved by the ATM Forum, expects to become an important service category to efficiently support TCP/IP traffic in ATM networks. The GFR service not only guarantees a minimum service rate at the frame level, but also supports a fair share of available bandwidth. We proposed new scheduling scheme for the GFR service. Proposed scheme provides priority to VCs and high priority to a VC which have more untagged cells in buffer. High priority VCs have much more serviced than low priority. Proposed scheme can provide MCR(minimum cell rate) guarantee and fair sharing to GFR VCs. Computer simulation results show that proposed scheduling scheme provide a much better performance in TCP goodput and fairness than previous scheme.

■ keyword : | GFR | MCR Guarantee | Fair Sharing |

I. 서 론

UBR(Unspecified Bit Rate)은 "best-effort" 서비스이기 때문에 다른 서비스가 사용하고 남은 잉여 자원이

부족할 경우에 원하는 서비스 품질을 얻기가 불가능하다. 이에 따른 문제를 해결하기 위해 프레임 기반의 데이터를 ATM 망을 통해 비교적 용이하게 전송하기 위해서 ATM 포럼에서는 새로운 ATM 계층 서비스로

GFR 서비스를 제시했다[1][2]. GFR 서비스는 프레임 기반의 비 실시간 어플리케이션을 위해 제안되었으며, 응용계층으로부터 전달된 프레임 데이터에 대하여, 프레임이 최대 프레임 크기(MFS : Maximum Frame Size)와 최대 버스트 크기(MBS : Maximum Burst Size)를 넘지 않을 경우 MCR을 보장받아야 한다. GFR의 데이터 트래픽은 AAL-5 계층에 기초하고, 네트워크 스위치는 AAL5 프레임의 경계를 인식하도록 규정되어 폭주상황이 발생하면, 단일 셀을 폐기하지 않고, 프레임에 속한 전체 셀을 폐기한다. 즉, 연결 설정 시 MFS, MBS, MCR을 협상하여, MCR에 대해서는 손실 없이 전송한다. 협상된 조건을 초과하여 전송된 프레임에 대해서 서비스 보장은 되지 않으며 UBR 서비스와 같이 “best-effort”로 전송하는 것이다[1].

GFR 서비스가 UBR 서비스와 가장 다른 특징은 MCR을 보장하는데 있다. GFR 서비스를 지원하기 위해서는 크게 태깅(Tagging), 버퍼관리(Buffer management), 스케줄링(Scheduling)의 구성 요소가 필요하다. 태깅은 MCR을 보장하기 위해 프레임 단위로 순응검사를 수행하여, 프레임이 MCR에 적합한 프레임과 부적합한 프레임으로 분류한다[2]. 버퍼 관리는 네트워크 스위치의 버퍼에 프레임 저장을 제어하는 것으로, 버퍼 관리는 버퍼 구현방식과 패킷 폐기방식으로 이루어지며, 버퍼 구현방식은 공유버퍼방식[3]과 각 연결당 논리적인 버퍼를 제공하는 perVC 큐잉방식[3]이 있으며, 패킷 폐기방식은 EPD(Early Packet Discarding)[4], PPD(Partial Packet Discarding)[4], RED(Random Early Packet Discarding)[5] 방식이 있다. 스케줄링은 연결된 VC들에 저장된 셀의 전송 순서를 결정하여 순서에 따라 셀을 전송하는 것으로 이를 담당하는 스케줄러는 버퍼에 저장된 데이터의 전송을 담당하며, GFR 서비스를 위해서는 모든 연결된 VC에 대해 MCR과 공평성을 제공해야 한다. GFR 서비스를 위한 스케줄링 알고리즘으로 WRR[5] 방식과 WFQ(Weight Fair Queuing)[6] 방식이 있다. 본 논문에서는 기존의 GFR 서비스 방식에서는 셀 스케줄링 시, 셀의 CLP를 고려하지 않고 CLP 0+1인 프레임에 대하여 MCR 제공하므로[5-6], CLP = 0인 프레임에 대

여 MCR를 제공할 수 없는 상황이 발생함으로, GFR 서비스에서 CLP가 0인 프레임에 대하여 MCR을 보장하고, 공평성을 제공하여 TCP의 Goodput을 향상시킬 수 있는 스케줄링 알고리즘을 제안한다.

II. GFR 서비스 모델

GFR 서비스에서 각 연결 당 최소 전송률을 제공하기 위해서는 [그림 1]과 같은 태깅(Tagging), 버퍼관리(Buffer management), 스케줄링(Scheduling)의 세 가지 구성요소가 필요하다[3].

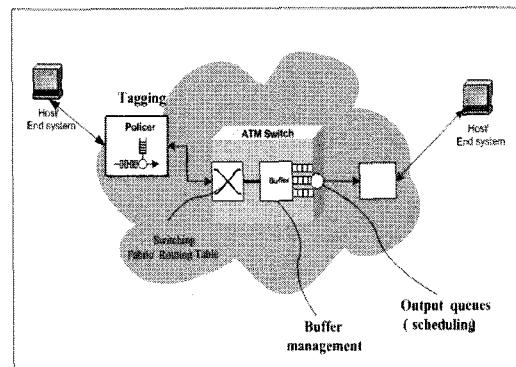


그림 1. ATM 네트워킹의 스케줄러 구조

1. 태깅

ATM셀이 망에 진입하기 전에, QoS(Quality of Service)에 적합한 셀과 부적합 셀을 구분하기 위해 부적합한 셀에 태깅을 하는 방법으로, 부적합 셀 헤더의 CLP 비트를 0에서 1로 변환한다. 태깅된 셀은 이미 계약한 트래픽을 위반한 것으로 간주한다. 따라서 버퍼관리에서 CLP = 0인 셀이 CLP = 1인 셀보다 우선적으로 버퍼에 받아들인다. 태깅 방법은 망에 폭주가 발생하면, 부적합한 프레임을 먼저 폐기함으로써, 폭주상황을 회피하고, 사용 대역 할당에 있어서 공평성을 향상시키는데 사용될 수 있다. ATM Forum 4.1에서는 F-GCRA(Frame-based generic cell rate algorithm)[1]을 통해 프레임에 대한 순응검사를 수행하여, 적합 프레임과 부

적합 프레임으로 구별할 수 있다.

2. 버퍼관리

버퍼 관리는 네트워크 스위치의 버퍼에 프레임 저장을 제어하는 것으로, 다양한 서비스의 셀 손실율을 보장하고, 효율적으로 버퍼를 사용하기 위한 방법이다. 따라서 버퍼 관리는 스위치에 전송된 프레임을 저장할지 폐기할지를 결정하여 폭주상황에서 태깅된 셀은 우선적으로 폐기된다. 버퍼 관리는 버퍼 구현방식과 패킷 폐기방식으로 이루어지며, 버퍼 구현방식은 모든 연결이 버퍼를 공유하여 사용하는 공유 버퍼방식과 연결 당 가상의 큐를 제공하는 perVC 큐잉 방식이 있으며, 공유 버퍼방식은 우선순위가 높은 CLP = 0인 셀을 받아들이기 위해서는 버퍼에 빈 공간을 만들어야 한다. 빈 공간을 만들기 위해서는 버퍼내에 존재하는 낮은 우선순위의 셀을 찾아서 폐기해야 하는데, 알고리즘의 복잡도와 공평성이 문제가 생기며, 특히, 순응검사를 수행하지 않은 GFR의 경우 각 연결의 MCR과 공평 할당이 어렵다. perVC 큐잉방식은 연결된 VC에 대해 버퍼를 할당하므로, MCR과 잉여 대역의 공평할당이 용이하다. 패킷 폐기방식은 PPD, EPD, RED 방식이 있다. PPD 방식은 버퍼의 범람으로 인해 어떤 셀이 폐기되면 그 셀이 속한 프레임 내의 나머지 셀들을 식별하여 폐기함으로써 손실된 셀 이후의 불필요한 셀 전송을 막을 수 있도록 하는 방식이다. EPD 방식은 불완전한 프레임이 전송되지 않도록 버퍼의 범람이 발생하기 전에 미리 전체 프레임을 버리는 방식이다. 현재의 버퍼의 길이가 미리 정해진 임계치를 넘을 경우 버퍼에 들어오는 프레임의 첫번째 셀이 폐기되고 동일한 프레임 내의 나머지 셀들도 계속해서 폐기된다. RED 방식은 버퍼의 평균 길이가 임계치를 넘게 되면 버퍼의 평균 길이에 의해 정해진 폐기확률에 따라 프레임을 폐기하는 방식이다.

3. 스케줄링

버퍼 관리는 네트워크 스위치의 버퍼에 프레임 저장을 제어하는 것으로, 다양한 서비스의 셀 손실율을 보장하고, 효율적으로 버퍼를 사용한다. 태깅과 버퍼 관리는 네트워크로 입력되는 프레임을 제어하는 반면, 스케

줄링은 다음 흡으로 프레임을 전달하기 위한 큐잉기법으로 스케줄링은 버퍼 구현 방식과 밀접한 관계가 있다. 버퍼 구현이 공유 버퍼방식인 경우, FIFO(First In First Out) 큐에서는 프레임들은 셀이 입력되는 순서대로 전송되므로, 여러 연결들 사이에서 프레임을 분리할 수 없다. 반면에 perVC 큐잉 방식은 버퍼의 각 연결 당 큐를 논리적으로 분할함으로써 서비스 품질을 제공하기 쉽다. perVC 큐잉 스케줄링 알고리즘은 WRR과 WFQ이 구현되었다. WRR 방식은 연결 당 MCR에 따른 가중치(Weight)를 설정하고, 스케줄러가 연결의 가중치의 크기에 따라 셀을 서비스하는 방식이다. [그림 2]는 WRR 스케줄링 알고리즘이다. 스위치의 버퍼 점유율이 LBO(Low Buffer Occupancy) 이하 일 때는 각 VC의 가중치에 따라 대역폭을 할당하여 서비스하며, 스위치의 버퍼 점유율이 HBO(High Buffer Occupancy) 이하이면, 각 연결에 입력되는 태깅된 셀은 모두 폐기되므로, MCR을 보장할 수 있다. 그러나 WRR은 스케줄링 시 셀의 CLP를 고려하지 않으므로, CLP = 0인 프레임에 대한 MCR은 보장하기가 어렵다.

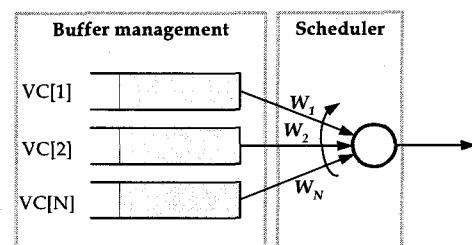


그림 2. WRR 스케줄링 구조

III. 제안된 알고리즘

GFR 서비스 클래스는 CLP가 0인 프레임에 대해 최소 전송율을 보장해야 한다. 초과된 CLP = 0인 프레임이나 CLP = 1인 프레임은 공평율(fair share)에 따라 서비스하고, 폭주상황이 발생되면 스위치는 CLP = 1인 프레임을 우선적으로 폐기한다. 따라서 셀 서비스시 최

소 전송율에 따른 CLP = 0인 셀과 CLP = 1인 셀을 구별하여 서비스할 필요가 있다. GFR 서비스를 위한 기존 스케줄링 방식은 프레임 서비스시 VC의 가중치에만 의존하여 동작하므로, CLP = 0인 프레임의 최소 전송률을 보장하지 못하는 단점이 있다. 따라서 제안한 알고리즘은 CLP가 0인 셀의 최소 전송률을 보장하기 위하여, 우선 순위를 사용한다. 우선 순위는 "High"와 "Low" 두 상태를 이용하여, 스케줄링 주기(Scheduling Cycle)동안 CLP = 0인 셀의 서비스율이 MCR 이하인 VC는 높은 우선 순위인 "High"를 가지고, MCR 이상인 VC는 낮은 우선 순위인 "Low"를 가지게 하여, 스케줄러가 셀을 서비스할 때 우선 순위가 "High"인 VC를 먼저 서비스함으로, CLP = 0인 프레임에 대하여 MCR을 보장 할 수 있다.

제안된 스케줄링 알고리즘 기법은 CLP = 0인 셀의 서비스율을 측정하기 위해, 먼저 각 VC에 입력되는 CLP = 0인 셀의 카운터 CI와 CLP = 0인 셀이 서비스될 때 사용되는 COUT 카운터 변수를 제공한다. ATM 스위치는 스케줄링 주기의 시작 시의 입력 카운터 CI를 0으로 초기화하고 CLP = 0인 셀이 도착함에 따라서 MCR의 가중치(W_min) 보다 작으면 CI를 증가하고, CLP = 0인 셀의 서비스 카운터 COUT도 따라서 증가하게 된다. 만약 COUT이 0보다 크다면, VC 큐에 CLP = 0인 셀이 존재함을 의미하므로 VC의 우선 순위는 "High"가 되고 스케줄러는 우선 순위가 "High"인 VC를 먼저 서비스한다. 우선 순위가 "High"인 VC의 CLP = 0인 셀이 서비스되면, COUT이 감소하게 되고, 감소한 COUT이 0이면 해당 VC의 우선 순위는 "Low"로 바뀐다. 우선 순위가 "Low"로 낮은 VC들은 우선 순위가 높은 VC가 서비스된 후에 서비스를 받는다. 우선 순위가 "Low"인 VC에 새로운 CLP = 0인 셀이 도착할 때 우선 순위가 "High"로 높은 우선 순위를 가지게 된다.

[그림 4]와 [그림 5]는 제안된 알고리즘의 의사코드(pseudo code)이다.

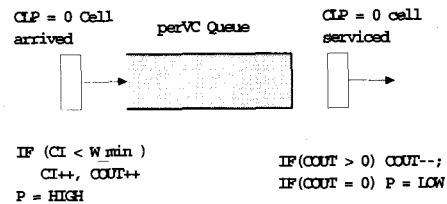


그림 3. 제안된 스케줄링 동작

```

//declaration
W : Weight of a VC
W_min : MCR weight of a VC
CI : counter of cell_has_CLP0 arrived in a scheduling period.
COUT : counter of cell_has_CLP0 when cell depart.
P : priority of a VC;
    if COUT > 0, P is High, else P is Low.

// Initialize phase or start new scheduling period
for (i = 0; i < N; i++)
{
    VC[i].W is "MCR + equalshare" or "MAX-MIN share";
    VC[i].CI = 0;
    VC[i].P = Low;
}

```

그림 4. 스케줄링 초기화 의사코드

```

// When cell is arrived in VC(i)
if (cell_has_CLP0){
    if(VC[i].CI < VC[i].W_min){
        VC[i].CI++;
        VC[i].COUT++;
        VC[i].P = High;
    }
}

// When cell serviced
// service for High Priority VC
if (VC[i].P = High){
    VC[i] is served;
    VC[i].W--; // decrease Weight by 1
    if(cell_has_CLP0) {
        VC[i].COUT--; // decrease COUT by 1
    }
    if(VC[i].COUT = 0){ // priority change
        VC[i].P = Low;
    }
}
// when none of VC has High Priority
if (VC[i].W > 0){
    VC[i] is served
    VC[i].W--;
}

```

그림 5. 제안된 스케줄링 알고리즘 의사코드

IV. 시뮬레이션 및 결과

GFR 서비스를 지원하기 위해서는 크게 태깅, 버퍼

관리, 스케줄링 세 가지의 구성 요소가 이루어지며, 모의실험에 사용된 태깅 방식은 F-GCRA 알고리즘[1]을 이용하였고, 버퍼 관리에서는 버퍼 구현 방식과 프레임 폐기방식으로 per-VC 큐잉방식, EPD를 이용하였고 스케줄링 방식은 제안된 알고리즘을 적용하였다. 프레임 기반인 TCP/IP의 트래픽을 GFR을 통하여 서비스하는 경우, GFR은 흐름제어 메커니즘을 지원하지 않고, 흐름제어는 TCP계층에서 이루어진다. 모의실험에 사용된 TCP/IP 트래픽의 성능 평가를 위해서는 TCP의 흐름제어 메커니즘이 구현되어야 한다. TCP의 흐름제어는 Slow-start와 Congestion avoidance의 두 방식을 사용하여 제어하는데 TCP 연결이 설정되면, 흐름제어에 사용되는 두 변수 Congestion 윈도우(CWnd)와 Slow-start 임계치(Wth)를 사용한다. TCP 송신 측에서 최초 세그먼트 전송시, CWnd의 크기는 1 세그먼트 부터 설정하며, 수신 측으로부터 ACK 세그먼트를 받을 때마다, 윈도우 크기를 두 배로 증가시킨다. 중복된 ACK 신호를 받거나 재전송 타이머가 만료되면, 폭주 상황이 발생한 것으로 간주하여 CWnd를 줄여서, 전송률을 감소시킨다. 중복된 ACK 세그먼트를 받는 경우는 전송된 세그먼트의 일부분이 손실된 것으로, 심각한 폭주상태는 아니므로, Congestion avoidance를 수행한다. 재전송 타이머가 만료된 경우는 전송한 모든 세그먼트가 유실되거나, 수신측에서 전송한 ACK 세그먼트가 유실된 경우로, 이는 폭주상황이 심각하다고 판단하고, slow-start를 수행한다. CWnd가 Wth에 도달하면, Congestion avoidance를 수행한다[8][9]. 시뮬레이션에 구현된 TCP계층은 Slow -start와 Congestion avoidance가 포함되어있다.

모의실험에 사용된 네트워크 환경은 [그림 6]에 보인 바와 같이 10개의 TCP 송신원과 대응하는 10개의 TCP 수신원이 있으며, 각 TCP 단말은 ATM 스위치와 링크로 연결되어 있다. 링크는 OC-3(155.5 Mbps), 지연시간은 0.3m초이고 스위치와 스위치간의 지연시간은 3m초로 큐잉 지연이 없다면, RTT(Round Trip Time)은 7.2m초가 된다.

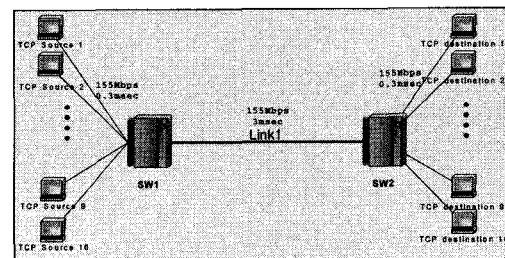


그림 6. 시뮬레이션 모델

TCP의 환경변수 [표 1]과 같다. 송신원은 무한 크기의 파일을 TCP 세그먼트로 윈도우 크기만큼 전송하고, 수신원은 ACK 신호만을 전송한다. 재전송 방식은 Go-Back-N을 사용하였고, 폭주제어는 Slow-start와 Congestion avoidance 알고리즘을 사용한다. [그림 8]은 VC의 MCR에 따른 TCP의 CWnd 크기의 변화를 보여 준다.

표 1. TCP 환경변수

Maximum segment size	960 bytes
Max. Window size	115,200 bytes
Retransmission Timer	2*RTT
File size	Infinite

TCP 계층에서 생성된 TCP 세그먼트는 AAL5 계층에서 PDU(Protocol Data Unit)로 변환되고, PDU는 ATM 계층으로 전달된다. ATM 계층에서는 수신된 패킷을 48byte로 쪼개어, 5byte 헤더를 추가하여 ATM 셀로 변환한다. [표 2]는 ATM 스위치와 GFR VC의 환경변수이다.

표 2. 스위치와 GFR 환경변수

Switch parameters	value
LBO	2,000 cell
HBO	6,000 cell
QMAX	8,000 cell
GFR source parameter	value
AAL5 PDU size	960 bytes
MFS	960 bytes
MBS	2*MFS

GFR에서 TCP/IP 트래픽 서비스에 대한 중요한 성능 평가의 기준은 TCP의 Goodput과 공평성 지표이고, TCP의 GoodPut은 TCP 계층에서 수신한 패킷을 전송 률로 환산한 측정값을, 공평성 지표는 각 VC들 사이에 잉여 대역을 공평하게 사용하는지 나타내는 척도로 잉여 대역을 나누는 방법에는 각 VC의 MCR에 비례해서 나누는 방법(Allocation proportional to MCR), 모든 VC에 똑같이 나누는 방법(MCR+equalshare)[2][10] 등이 있고, 공평성 정도를 알아보기 위해 식 (1)과 같이 공평성 지표를 계산한다.

$$\text{fairness index} = \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i / f_i\right)^2}{N \times \sum_{i=1}^N (x_i / f_i)^2} \quad (1)$$

(여기서 x_i 는 VC_i 의 수율이며, f_i 는 VC_i 의 공평 할당량이다.)

[그림 7]은 전체 MCR의 총합이 100Mbps일 때 제안한 스케줄링 방식과 기존의 WRR 방식을 적용했을 때 TCP의 Goodput이다. 공평율(fairshare)은 MCR+equalshare 방식으로 할당한 대역이고, 그래프를 가로 지르는 선은 각 VC의 MCR 크기이다. 그림에서 MCR이 낮을 수록 GoodPut이 좋으며, 높을수록 공평 할당율을 받지 못함을 나타낸다. 제안한 알고리즘의 경우 모든 VC들이 MCR 이상으로 서비스 받았으나, WRR 방식의 경우 MCR이 20Mbps인 VC10은 MCR 미만으로 서비스 받았다.

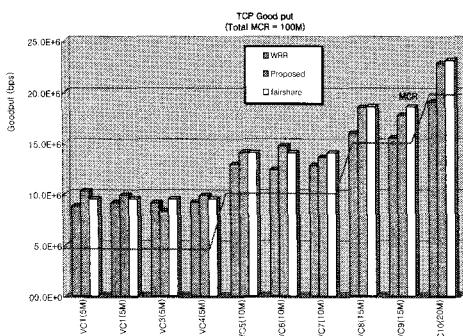


그림 7. TCP Goodput

[표 3]은 전체 Goodput과 공평성 지표를 보여주는 것으로 전체 Goodput은 모든 연결의 Goodput을 합한 것으로, ATM 스위치의 대역 사용율을 나타낸다. 제안한 방식이 WRR 방식보다 전체 Goodput에서 MCR의 총 합이 100Mbps일 때 약 15Mbps의 성능 향상이 있고, 공평성에서도 앞선을 보여준다. MCR의 총 합이 120Mbps 일 때, WRR 방식은 MCR이 100Mbps보다 8Mbps 정도 Goodput이 감소되나, 제안한 방식의 경우 3Mbps의 감소로 상대적으로 Goodput이 20Mbps 정도로 성능이 향상되었다. 컴퓨터 모의실험 결과, 전체 MCR이 커질수록 공평성 지표와 전체 Goodput 성능이 떨어짐을 알 수 있다.

표 3. 스케줄링 알고리즘 성능 비교

Scheduling scheme	Total MCR = 100Mbps		Total MCR = 120Mbps	
	WRR	Proposed	WRR	Proposed
Total Goodput	124.9Mbps	139.7Mbps	116.8Mbps	136.7Mbps
Fairness Index	0.9969404	0.9969572	0.9923253	0.9943569

V. 결론

본 연구에서는 ATM 계층 서비스로 새로이 제안된 GFR 서비스를 지원하기 위한 새로운 스케줄링 방식을 제안하고 그 성능을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 분석하였다. GFR 서비스 클래스는 CLP가 0인 프레임에 대해 MCR을 제공하고 공평성을 제공하여야 한다. 제안한 알고리즘은 버퍼에 저장된 셀이 전송될 때 CLP = 0인 셀에 대한 우선 순위를 두어, 각 연결에 CLP = 0인 프레임에 MCR을 보장하고, 공평성을 제공하여, 컴퓨터 모의 실험을 통하여, 기존 방식에 비해 공평성과 TCP의 Goodput이 향상됨을 확인하였다. 본 연구에 대한 향후 연구는 현실에 맞게 좀더 다양한 트래픽에 대한 제안된 알고리즘의 성능 평가와 성능 향상을 위한 스케줄링 방법 연구가 이루어 져야 할 것이다.

참 고 문 헌

Apr. 1996.

- [1] C. T. Chan, P. C. Wang, and Y. C. Chen, "An efficient traffic control scheme for TCP over ATM GFR services," *Computer Networks*, Vol. 38, Issue 5, pp.645-662, Apr. 2002.
- [2] The ATM Forum Technical Committee, *Draft TM 4.1 Traffic Management Specification*, ATM Forum/BTD-TM-02.02, Dec. 1998.
- [3] I. Andrikopoulos and A. Liakopoulos, et. "Providing Rate Guarantees for Internet Application Traffic across ATM networks," *IEEE Communications surveys*, Vol.2, No.3, 1999.
- [4] S. Floyd, A. Romanov, "Dynamics of TCP Traffic over ATM Networks," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, Vol.13, No.4, pp.633-641, 1995.
- [5] S. Floyd and V. Jacobson, "Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, Vol.1, No.4, pp.397-413, 1993.
- [6] J. Huang, B. J. Lee, and S. Khorsandi, "A Simulation study of GFR Implementation," ATM Forum contribution, ATM97-1035, Dec. 1997.
- [7] R. Guerin and J. Heinanen, "UBR+ Service Category Definition," ATM Forum contribution, ATM96-1598, Dec. 1996.
- [8] Ulysses Black, "TCP/IP & Related Protocols," McGraw-Hill, 1994.
- [9] S. Pappu and D. Basak, "TCP over GFR Implementation with Different Service Category: A Simulation Study," ATM Forum Contribution ATM97-0310, April 1997.
- [10] The ATM Forum Technical Committee, "ATM Forum Traffic Management Specification, Version 4.0," ATM Forum/AF-TM-0056.000,

저 자 소 개

조 해 성(Hae-Seong Cho)

종신회원



- 1994년 2월 : 전북대학교 전자공학과 (공학사)
- 1996년 2월 : 전북대학교 전자공학과 (공학석사)
- 2001년 2월 : 전북대학교 전자공학과 (공학박사)
- 현재 : 건양대학교 전자정보공학과 교수
- <관심분야> : QoS 스케줄링, 멀티미디어 통신, DiffServ, MPLS