


Data Acquisition Unit

DAU

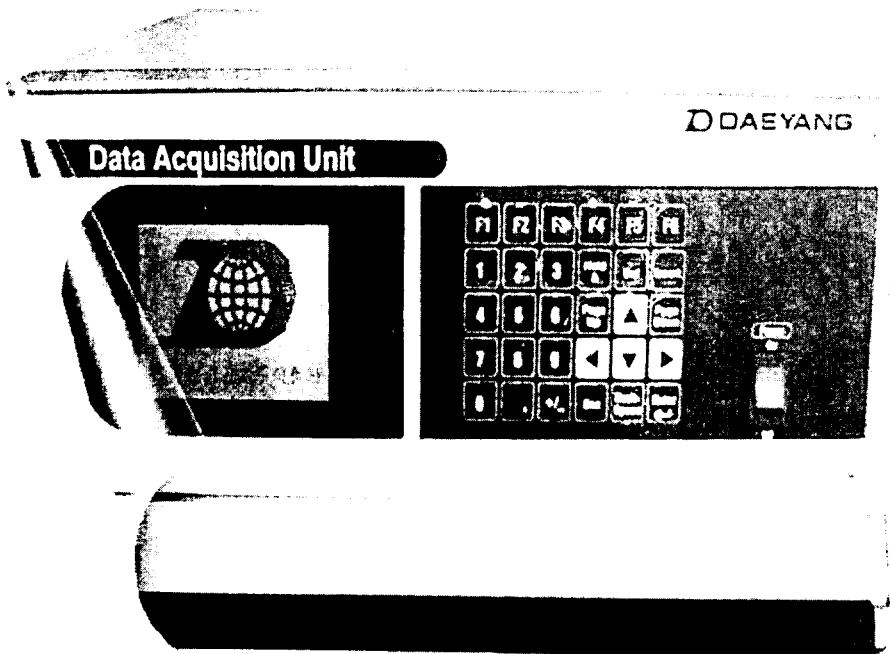

 **DAEYANG**
ELECTRIC CO., LTD.

Data Acquisition Unit

개요

INS 의 하부 연동장비(GPS, Gyro, Speed Log...,)를에 대한 정보를 수집하여 이를 시스템 주 구성장비(CIS, SPS, ECDIS)에 제공하는 장비.


사양 및 기능

입 력		출 력	
신 호 종 류	내 용	신 호 종 류	내 용
SERIAL	1.입력채널수:20 채널 2.신호종류 : RS-232C, RS-422	SERIAL	1. 출력 채널수 : 2 2. 신호종류 : RS-232C 3. 전송속도 : 4800bps 9600bps 19200bps 38400bps 4. 전송주기 : 초당 1 회
ANALOG	1.입력채널수:20 채널 2.신호종류: 4 ~ 20mA 0 ~ +5volt 0 ~ +10volt -5 ~ +5volt -10 ~ +10volt		
SYNCHRO	1. 60Hz : 2 채널 2. 400Hz : 2 채널		
200ppNM	1 채널		

Sample Display

DDAEYANG

Data Acquisition Unit

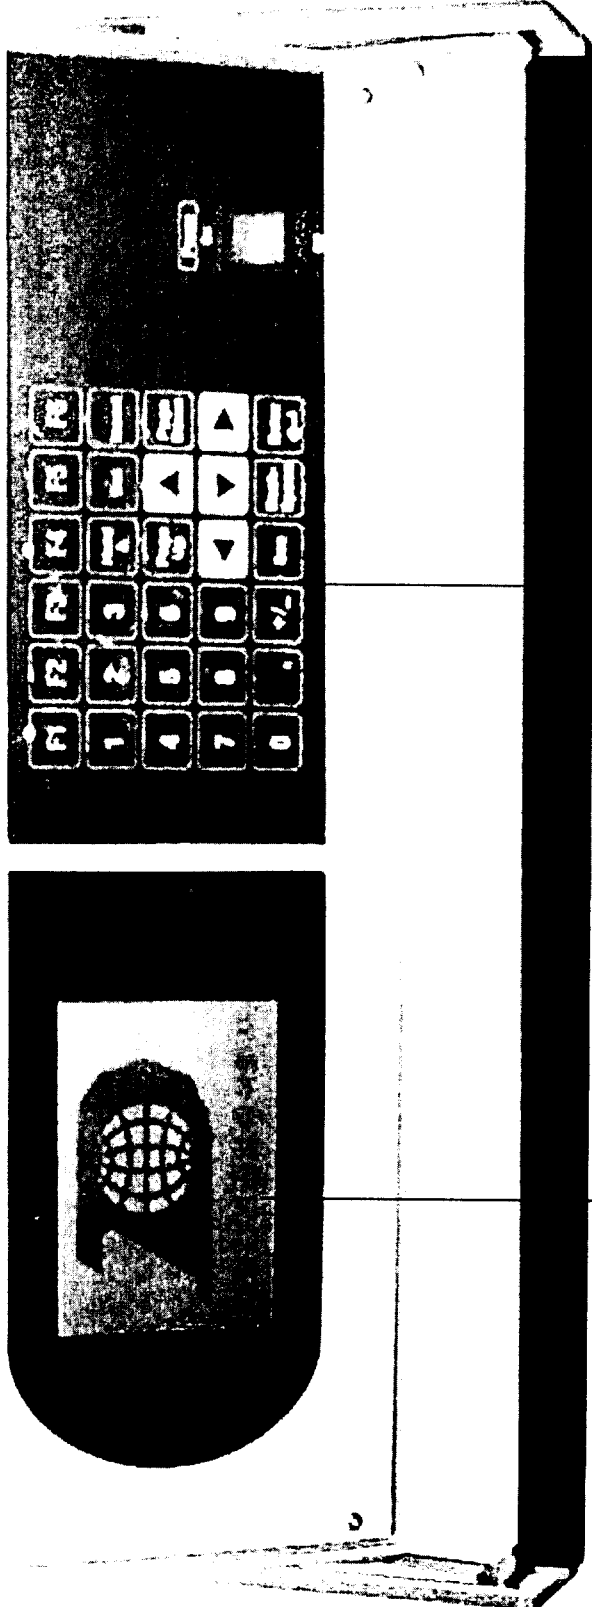

7가지 화면구성
(메뉴선택화면, 실행화면, 선택이음화면, 실행이음화면, 신축조속화면, 신축이음화면, 정속이음화면, 정속이음화면)

설정키보드