

틸팅열차 주회로시스템 설계 및 검증기술연구

이수길

한국철도기술연구원 신소재틸팅열차시스템연구단

The Study of Main Circuit System Design and Testing for EMU Tilting Vehicle

Su-Gil Lee

Korea Railroad Research Institute

Abstract -Tilting train has been developed to increase the operational speed of the trains on conventional lines which have many curves. This train are tilted at curves to compensate for unbalanced carbody centrifugal acceleration to a greater extent than compensation produced by the track cant, so that passengers do not feel centrifugal acceleration and thus trains can run at higher speed at curves. This paper show that results of normal capacity calculations of the electrical equipments such as Main transformer, PWM converter, VVVF inverter, traction motor in TTX(tilting train express) with maximum operation speed 180 km/h

1. 서론

전기철도는 수송능력향상, 에너지이용효율의 증대, 수송원가의 절감, 환경친화적 개선, 지역의 균형발전 등의 많은 장점을 토대로 해외 철도선진국가인 프랑스, 독일, 일본 등을 중심으로 고속화, 경량화, 에너지절약 등을 목표로 하는 연구가 경쟁적으로 추진되고 있다. 본 연구는 전기철도의 고속화 방안으로 기존선로에서 열차의 주행 속도향상에 주요 문제점으로 대두되고 있는 곡선부 속도제한을 해결할 수 있는 180km/h급 틸팅전기차량(TTX: Titing Train Express) 개발에 관한 것이다. 틸팅열차기술은 열차가 곡선선로를 주행할 때 곡선 바깥으로 생기는 원심력을 곡선 안쪽으로 차체를 기울여 줌으로써 열차의 수직력을 증가시켜 원심력을 감쇄시키는 기술이다. 궁극적으로 열차의 탈선현상이나 승차감(승객들의 몸이 한 쪽으로 기울어지는 현상)을 개선하여 일반열차보다 고속(20-30% 속도향상)으로 편안한 열차여행을 할 수 있도록 하는 효과가 있다.

현재 기존선 고속 틸팅열차(TTX : Titing Train eXpress EMU for Conventional Railroad)의 시제편성은 4M 2T, 6량으로 구성하였다. Mcp 차량은 동력차 및 선두 차량제어와 판토히카프로 구성된 차량이며, M 차량은 동력차이며 T 차량은 객차이다. 열차추진성능은 최고운행속도 180km/h의 주행이 가능해야하고, 최고운행속도에서 0.07m/s²이상의 여유가속도를 확보해야 하며, 7%이상의 오름 구배를 주행할 수 있어야 한다.

- 1) 열차속도 : - 최고운행속도 : 180 km/h
 - 설계최고속도 : 200 km/h

- 2) 편성 :
 - 시제편성(6량) : Mcp+M+T1+T2+M+Mcp
 - 확대편성(9량) :
 Mcp+M+T1+M+M+T1+T2+M+Mcp

여기서 Mcp : 제어구동차차 (Motorized Control Car with Tilting Pantograph)

M : 구동차 (Motorized Car)

T1, T2 : 부수차(Trailer)

- 3) 열차중량(W2) : 기본편성 344톤 이하
 9량 확대편성 516 톤 이하

- 4) 추진성능 : 상용최고 속도 시 0.07% 이상의 여유가속도를 가지거나 또는 7% 이상의 구배를 주행할 수 있어야 한다.

- 5) 차륜경 : 신차륜 860mm 성능계산 820 mm(반마모)

6) 주행저항
 주행저항을 산출하기 위하여 철도청 디젤동차 주행저항식을 차량 시스템 엔지니어링 기초연구를 수행하기 위하여 다음과 같이 철도청 디젤동차식을 사용하였다.

$$R(Kg) = A + B \times V + C \times V^2$$

$$= 2.5 + 0.0186 \times V + \{(0.0269 + 0.0079(n-1)) \times V^2\} / W$$

여기서 A : 2.5, B=0.0186×V, C = $\{(0.0269 + 0.0079(n-1)) \times V^2\} / W$,

W : W2(normal load, Kg),


V : 열차속도(Km/h), n= 차량 수

주행저항식은 개발되는 기존선 고속 틸팅열차의 추진 및 제동 시스템의 연구를 위하여 사용하여 연구를 수행하고 TTX 차량의 시제차를 제작하여 시운전 시험을 통하여 새로운 주행저항식이 정의될 것이다.

2. 본론

2.1 틸팅차량 주회로 기술검토

주회로는 전차선으로부터 25kV 60Hz의 전압을 열차진행 방향으로 선두차, Mcp차 (역방향으로 진행시 후부차 Mcp차)의 판토히카프(Pan), 주회로 차단기(VCB)를 거쳐 편성열차의 Mcp차의 주변압기(MTR) 1차 권선에 공급된다. 추진장치의 제어를 위해 1차 변성기(HVT)와 변류기(PCT)가 1차 전압과 전류를 측정한다. 각각의 주변압기 2차 권선에서 강압된 전압은 구동차 유닛 Mcp, M차의 주변장치로 공급된다.

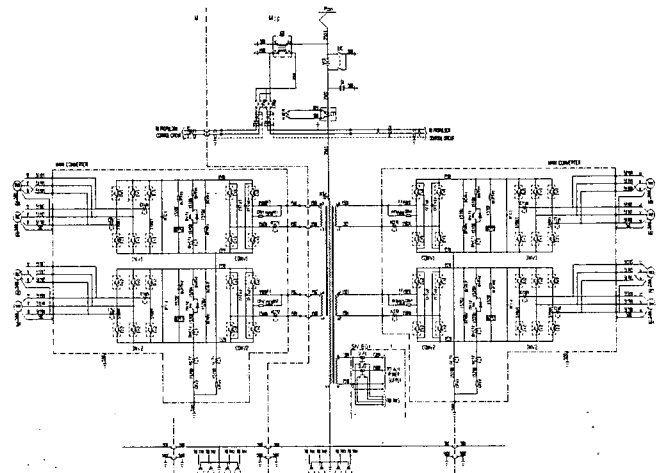

<그림 1> TTX 차량 주회로 시스템 구성도

주변압기 2차 권선의 교류전압은 주변장치의 2조 PWM 컨버터(CONV1, CONV2)에 의해 정전압으로 변환되고, 정류된 직류전압은 각각의 VVVF 인버터(INV1, INV2)에 공급된다. 전위 및 후위 대차에 장착된 2대의 전인전동기(TM)는 VVVF 인버터에 의해 제어된다. (1조 VVVF 인버터 → 2대 전인전동기 제어) 따라서 각 구동차의 주변장치는 각 2조의 PWM 컨버터와 VVVF 인버터로 구성되며, 주 전력소자는 IGBT를 사용한다. 그림1은 TTX차량 주회로 시스템구성을 나타낸 것이다.

2.2 주요 장치별 용량기술검토

1) 추진제어장치

현재 운영되고 있는 추진 시스템의 제어 방식은 1M1C 방식, 2M1C 방식, 4M1C 방식 등 다양하나 TTX에서는 2M1C 방식을 선정하였다. 다음 표 1은 추진제어장치의 주요 사양을 요약한 것이다.

<표 1> 추진제어장치 주요사양

구분	주요 사양
가선전압	AC 25kV, 60Hz(20.0kV -27.5kV)
입력전압	AC 1040V, 60Hz ■ 2회로
정격출력	1000kW/ Mcar(250kW ■ 4 T/M)
최대속도	200km/h (운행속도 180km/h)
가속도	1.8km/h/s (가선 25kV에서 80km/h 속도까지)
감속도	평균감속도 - 180km/h 속도에서 1400m 이내 정차 상감속도 - 3.6km/h/s
주회로	PWM CONVERTER + VVVF INVERTER for 2T/M CONTROL x 2그룹
전기방식	CONVERTER부: 단상전압형 PWM CONVERTER(Dual Converter 사용) INVERTER부 :3상전압형 PWM INVERTER
주회로소자	CONVERTER부 : IGBT 3300V-1200A (2병렬, 4 arms, 2 groups) INVERTER부 : IGBT 3300V-1200A (6 arms, 2 groups)
냉각방식	CONVERTER부/INVERTER부 : 자연냉각 방식

추진제어장치의 주요기능은 다음과 같다.

- 용하중제어, 공전할주제점착제어 및 Jerk 제어기능을 갖고 있다. 공전할주 제점착 제어는 백터 제어에 의한 고속 응답성을 지닌다.
- 고전압, 과전류 출력전류 불평형, 제어전압 저하등에 대한 보호 기능을 갖도록 한다.
- 회생제동 우선의 공기 BRAKE와 Blending 제어기능, 자기진단 기능은 있는 것으로 한다.

2) 주변압기장치

주변압기는 가선으로부터 AC 25kV의 특고압 전력을 받아 이것을 적당한 전압으로 변화시켜 2차측에서 MAIN Converter/Inverter를 통하여 주전동기, 3차측은 SIV를 통하여 보조회로기에 전력을 공급한다. 주변압기용 오일펌프 및 냉각송풍기의 전원으로는 보조전원 장치의 전원을 사용한다. 주회로 시스템이 2병 1직렬 (2PIS) 방식이고, M1 - M2차가 1개 유니트로 되기 때문에 주변압기는 2개 유니트의 컨버터에 전력을 공급한다. 주변압기의 2차측에는 PWM 방식의 컨버터가 접속된다. PWM 컨버터는 유도장해를 저감하기 위해, 2 그룹/유니트로 위상차를 주어서 운전된다. 따라서 주변압기의 2차 권선은 2권선/유니트로 하였다. PWM 컨버터와 2차 권선 상호간은 간섭이 적어야 할 필요가 있다.

교류회생 제동 시에도 주변압기는 전류가 흐르므로, 열적으로 가혹한 사용이 된다. 이를 조건을 고려하여 냉각계통을 강화한 구조로 설계되어야 한다. 절연유는 난연성의 실리콘 오일을 사용하여 화재의 위험을 방지하고 있으며, 알루미늄계의 오일냉각기를 사용하여 경량화를 꾀하고 있다.

3) 보조전원장치

기존의 중량전철은 대도시 내의 왕복, 순환노선에 주로 사용되어 대량의 승객수송에 사용되었기 때문에 170 ~ 200KVA급의 용량을 갖는 보조전원장치가 주류를 이루고 있다. 또한 승객의 편의를 위한 장치이므로 추진용 인버터와는 달리 연속동작의 용량으로 설계되어야 하는 것이 차이라 할 수 있다. 중고속전철인 톨링차량은 톨링차량 장치의 용량을 감안하여 설계할 필요가 있다. 톨링차량의 시제차에 적용할 SIV의 전원 공급량은 운행시 소모되는 부하량을 계산하여 적용하며 TTX의 전체 부하량은 표2와 같다.


<표 2> TTX 차량의 전체 총 부하량

부하의 종류	Mp	M	T1	T2	M	Mp	계
정상조건시	32.5	29.5	36.5	36.5	29.5	32.5	197

톨링차량의 보조전원 장치의 정격용량은 260 (KVA)이상이며, 전차 운용에 필요한 최대 소비 전력량은 197.12 (KVA)이다. 따라서 보조전원 공급용 SIV는 전차의 보조 전원 소비 전력량에 충분한 여유율을 가지므로 충분한 정격 용량으로 선정되었음을 확인 할 수 있다.

4) 견인전동기

국내 중고속 전철의 톨링적용 노선에서는 표정속도를 60[km/h]~65[km/h]범위의 주행성능을 충족시킬 수 있는 견인전동기가 요구되는 바 이상의 결과에서 알 수 있는 바와같이 정격출력 210[kW] 이상의 견인전동기가 필요하며 여유율과 구배 및 차량의 성능을 고려하여 250Kw 급으로 적용한다.

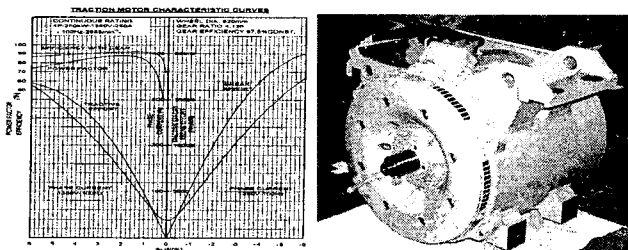

<그림 2> 견인전동기 특성곡선 및 시작품


주행계산은 설정된 인버터 및 견인전동기의 제어특성 및 용량이 요구되는 차량성능의 적합여부 검토 및 노선특성에 적합한 정격용량을 결정하는 가장 중요한 요소로서 노선의 길이, 역사위치, 구배와 경사등의 선형을 종합적으로 검토하여 주행중의 소비전력 및 주행소요시간등의 조건을 검토하여 결정하며 국내 중고속 전철의 톨링적용 노선에서는 표정속도를 60[km/h]~65[km/h]범위의 주행성능을 충족시킬 수 있는 견인전동기가 요구되는바 이상의 결과에서 알 수 있는 바와같이 정격출력 210[kW] 이상의 견인전동기가 필요하며 여유율과 구배 및 차량의 성능을 고려하여 250Kw 급으로 적용한다.

<표 3> 견인전동기의 주요사항

구 분	주요 사항
형식	3상 유도형전동기, 대차장가방식
극수	4극
냉각방식	자기 동풍방식
정격출력	250kW, 1350V, 130A, 2955 rpm, 100Hz 1.4% 슬립
절연등급	H종 이상
절연내력	5400V
최대속도	5627rpm (200km/h with 780mm wheel)
초고속도시험	6755 rpm
차륜직경	860mm(new), 820mm(at 성능계산시) 780mm(at fully worn condition)
치차비	91/22 (4.136)

2.3 설계된 차량의 시운전을 통한 용량 검증

톨링열차의 주회로 시스템을 상기와 같은 설계를 통해 차량을 완성하였다. 완성된 차량은 단품시험, 조합시험, 완성차시험을 통해 아래와 같은 시험데이터를 취득하여 차량의 용량이 이상이 없음을 확인하였다. 현재 차량은 160km/h 속도로 운행되고 있으며 그에 따른 출력데이터를 보여주고 있다. 이는 가선전압 및 전류, 인버터의 전압 및 전류 그리고 열차속도 및 Jerk 한계등을 보여주고 있다.

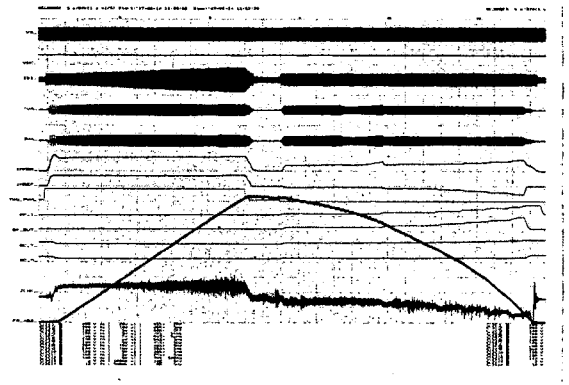

<그림 3> 톨링열차 본선시운전 시험데이터

3. 결 론

기존노선의 속도향상을 위한 최고운행속도 180km/h급 톨링열차의 차량전기시스템 중 주요 전장품인 주변압기, 주변환장치, 견인전동기의 사양결정을 위한 용량산정 기술검토를 수행하였다. 톨링차량의 차량 단면, 구체 및 차량설비 설계기술과 연계하여 시스템 성능을 확보하기위한 기술검토이며, 이를 기반으로 실제 차량제작을 위한 상세설계에 활용할 수 있는 실무적인 데이터를 생성하기 위함이다. 향후, 국내 중고속 전동차의 실용화 및 표준화 모델 제시 활용될 것이며 중고속 전기차량의 추진성능 및 보조전원설비를 안정적으로 운용할 수 있는 시스템기술을 확보하는데 의미가 있다고 할 수 있겠다. 현재 톨링차량은 호남선 본선시운전을 시행하고 있다. 현재 최고 속도 160km/h 로 운행되고 있으며, 향후 검토를 통해 200km/h 시운전 시험을 수행할 예정이다.

[참 고 문 헌]

1. 2차년도 시스템통합 및 총괄 보고서, 철도기술연구원, 2003
2. 2차년도 추진제어장치 실용기술개발 보고서, 우진산전, 2003
3. 호남선 전철화 타당성 조사 및 기본 계획, 한국철도기술연구원, 2001
4. 기존선 고속톨링열차 차량시스템 요구사항, 한국철도기술연구원, WBS No : 2100-D001 Rev.A