



·顯忠祠 本殿 全景

史蹟155號 李忠武公顯忠祠 本殿
設計概要書

1. 沿革


- (1) 顯忠祠는 李忠武公(1545~1598)이 生長하였던 白岩里芳華山麓에 자리잡고 있다.
- (2) 李朝肅宗32年(1706)에 王의 允許를 得하여 忠淸道儒生들이 創建하다.
- (3) 肅宗33年(1707)에 王이 「顯忠祠」라고 賜額하다.
- (4) 日帝時代에 祠堂이 頽廢되고 墓所와 함께 日人의 손으로 넘어가게 되자 東亞日報社 主管으로 全國民의 誠捐金을 모아 1932年 5月2日 祠堂을 重建하다.
- (5) 解放後부터 每年 4月28日에 誕辰祭典을 舉行해 오다.
- (6) 1966年4月 朴正熙 大統領의 「顯忠祠境內聖域化事業」에 對한 特別指示로 文敎部文化財管理局 主管아래 忠南敎委, 建設部, 農林部合同事業으로 境內를 10萬6千坪으로 擴張하고 總工事費 1億1千萬원을 投入하여 本殿과 旌門, 守直舍를 新築하고 故宅과 祠堂을 補修하였으며 境內의 植樹造景工事を 完成하고 1967年4月28日 大統領閣下를 비롯, 內外貴賓과 學生等 2萬餘名이 參席하여 竣工式을 舉行하다.
7. 1967年1月 文化財委員會에서 顯忠祠를 「史蹟155號, 牙山李忠武公遺墟」로 指定하다.

2. 位置 忠淸南道牙山郡鹽峙面白岩里101番地의 1外 李忠武公顯忠祠境內

3. 規模 面積...正面5間, 側面4間, 203.78M²(61.65坪)
높이...基壇面에서 용마루上端까지 11.82M

(3, 600尺)

4. 樣式 單層八作기와지붕으로서 李朝中期樣式이다. 높이 5尺의 石築基壇上에 세웠으며 前面一間通은 向拜로서 鋪方

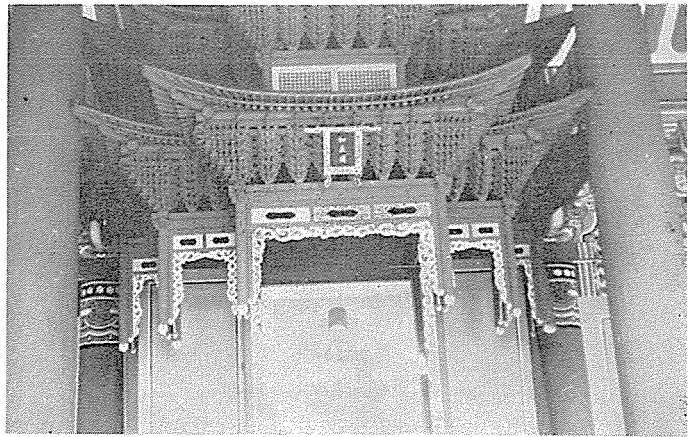


本殿 內部


輓을 깔았다. 기둥은 若干의 배흘림을주고 貢包는 多包系로서 內外2出目5包作이며 山彌는 重鼎牛舌이다. 柱間包作은 正間2組, 兩次間各1組, 側間 모두 1組씩이다

5. 構造 基礎 및 軸部構造는 勿論 全體架構와 簷遮, 山彌 小梁에 이르기까지 全部 鐵筋콘크리트造로 하였고, 屋構는 椽木, 浮椽, 扇子椽의 Rib 付鐵筋콘크리트造 斜版 Slab를 치고 Slab에 剛灰다짐 土腐를 깔고 瓦釘을 使用하여 青기와를 덮었다. 內部바닥은 틀마루를 깔고 天井은 懸閣盤子로서 中央에 寶蓋天井을 만들어 雲鶴을 刻하였다. 內部正面에는 寶座와 맞집을 設置하였다.


6. 지붕 용마루兩端에는 鶯頭를, 네뿔마루끝에는 龍頭를, 귀마루에 5箇式의 雜像을 얹고 蛇羅罽에는 吐首를 끼었다.

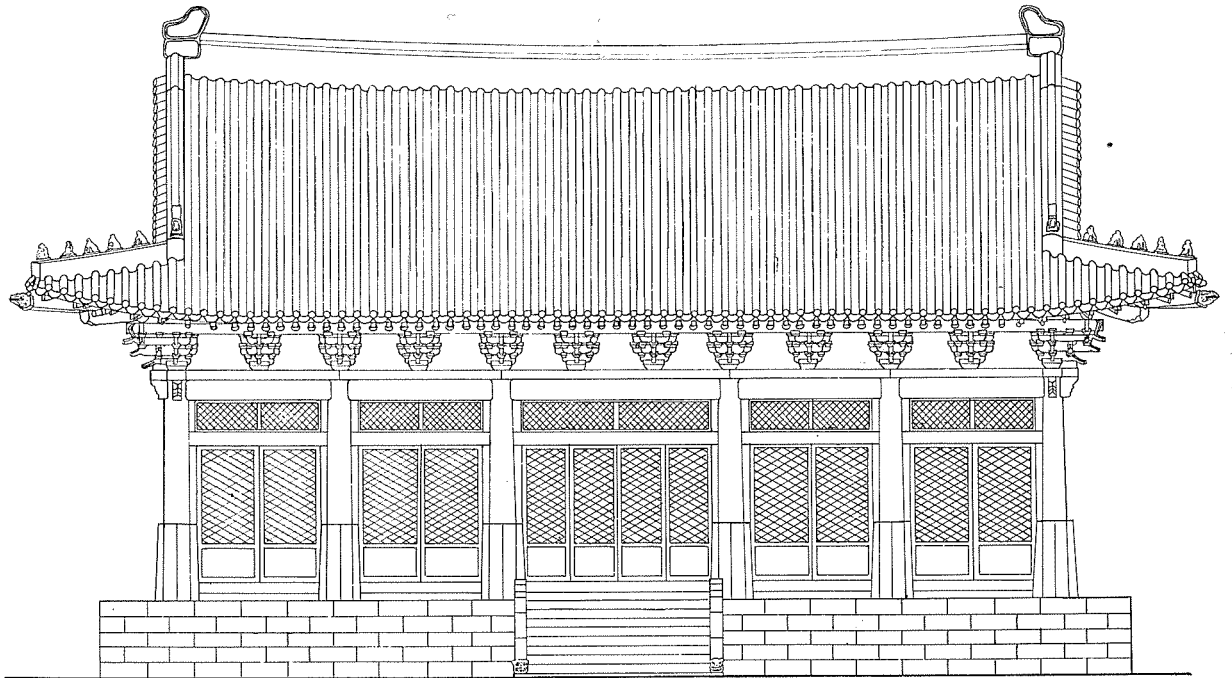

正面圖

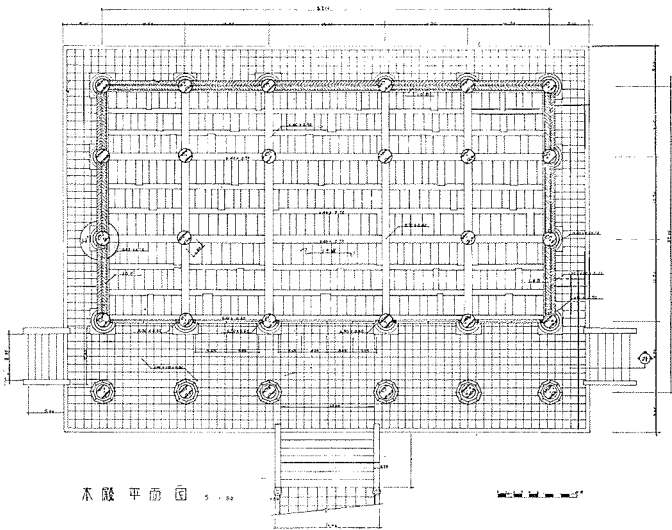

本殿 平面圖

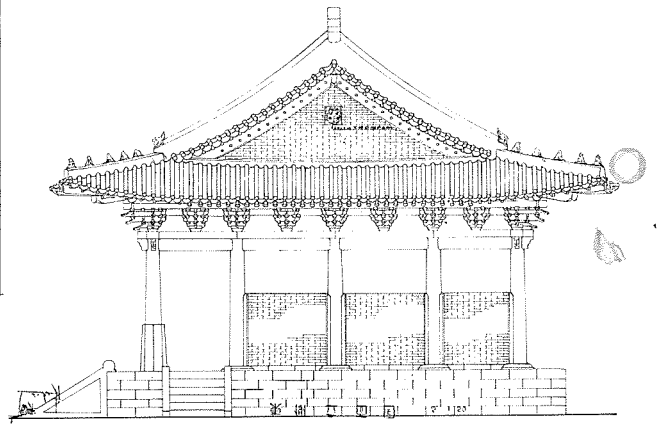

東側 立面圖

7. 丹青 丹護는 14包을 使用하여 毛老丹青으로 内外를 彩色하였다. 기둥머리에는 雲幻柱衣, 椽木마구리에 蓮花紋, 昌防, 平防, 道里에는 병모리 蓋板에 방식부늬 貢包에 색긋기 盤子에 唐草紋等 여러가지로 區分彩色하였다.

設計者 國寶建設團代表 姜奉辰

監督者 文化財管理局營繕係長 李哲夏

施工者 (建築)内外建設株式會社代表理事 趙順濟

施工者 (닷집)東洋建設株式會社代表理事 趙元濟

／ (丹青)鐵道에인트工業株式會社代表理事 朱成男

／ (青기와)九川窯業社代表 金鎔七

工事費 18,000,000원

起工 1966. 9. 1

竣工 1967. 4. 28